

## Une conception et fabrication respectueuse de l'environnement

L'ALUMINIUM : UN PRODUIT RECYCLABLE ET RECYCLÉ

L'aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l'aluminium utilisé en Europe provient d'ores et déjà du recyclage.



Votre distributeur

**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon  
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03  
[www.fenetrea.fr](http://www.fenetrea.fr)

Création : designe.fr / Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix, Schüco International, Novembre 2017.



**FenêtréA**  
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

LE NOUVEAU  
COULISSANT  
PRÊT À POSER

GAGE DE  
CONFORT ET  
D'ÉCONOMIE

OUVRE VOTRE  
INTÉRIEUR À L'ESPACE  
ET LA LUMIÈRE

COULISSANT ALU  
**clairéA**  
DESIGN GALBÉ | DESIGN CUBIQUE





“Coulissant ClairéA 75, conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes.”

## PERFORMANCES

**TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\*** :

**Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)**  
 Double vitrage 28 mm  
 4/20A/4FE + intercalaire Sw-U  
**Ug = 1,1 W/(M².K)**

**APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :**

**Sw = 0,53 - Tlw = 0,66**

**PERMÉABILITÉ À L'AIR OPTIMUM A\*3**

**MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI**

**ACOUSTIQUES\* :**  
**RA<sub>tr</sub> de 28 dB à 35 dB**  
selon vitrage

\* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l'épaisseur et la nature du vitrage.  
**Uw** : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.  
**Ug** : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage en son centre.  
**Sw** : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l'intérieur du local).  
**Tlw** : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l'intérieur).  
**Sw-V** : intercalaire Swiss-Spacer V.  
**RA<sub>tr</sub>** : indice d'affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la fenêtre seule.



## DOUBLE DESIGN

- Design galbé
- Design cubique

## POIGNÉE SENA




Poignée au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline également en poignée pour frappe vous offrant la possibilité d'harmoniser vos poignées intérieures. Existe en blanc, noir et inox.

**Poignée à mouvement naturel manœuvrante sur vantail de service : ouverture à 20° de la poignée permettant d'accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.**

**OPTIONS : POIGNÉE KARA**



## CARACTÉRISTIQUES

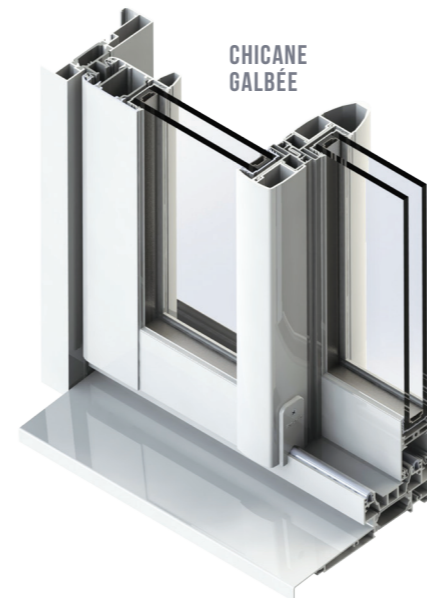

### PLUS PERFORMANT

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épais
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Élastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Crémone à rotation renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Tringle alu de fermeture
- Crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Jusqu'à 4 points de fermeture par vantail
- Seuil PMR ou encastré possible
- Joint HRA (Haute Résistance à l'arrachement)

### PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Chicane de 40 mm
- Finesses des montants latéraux pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Drainage caché

### POSE FACILITÉE

- Dormants monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Montage et pré-réglage des gâches en usine
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset
- Rail de roulement rapporté en alu ou en inox
- 2 galets réglables à roulette polyamide montée sur roulement à aiguille par vantail



Les coulissants clairéA peuvent recevoir un volet roulant intégré (VRI ou demi-linteau). Manœuvre motorisée SOMFY ou manuelle.

# PERSONNALISEZ-MOI !

## COLORIS\*

|             |  |             |              |
|-------------|--|-------------|--------------|
|             |  | SATINÉS (S) |              |
|             |  |             | TEXTURÉS (T) |
|             |  |             |              |
|             |  |             |              |
|             |  |             |              |
| SABLÉS (SB) |  |             |              |
|             |  | MÉTALLISÉS  |              |
|             |  | ANODIC      |              |
|             |  | TONS BOIS   |              |

**Bicoloration possible avec blanc intérieur**

\*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

## CHÂSSIS

Le coulissant ClairéA offre la souplesse d'une solution à multiples vantaux pour la conception de baies coulissantes mono ou multi-rails, et galandage.

**De nombreux autres accessoires et personnalisations possibles !**

Vitrages déco, petits bois intégrés, poignées spécifiques...

**Renseignements en magasin**



**OBJECTIF RBR2020**  
 La performance d'isolation thermique des coulissants aluminium permet d'obtenir les aides et avantages fiscaux en vigueur.

EN PARTENARIAT AVEC **SCHÜCO**